


# OZ-LUTEX ATN (9.6)

» Asfaltové nátěry

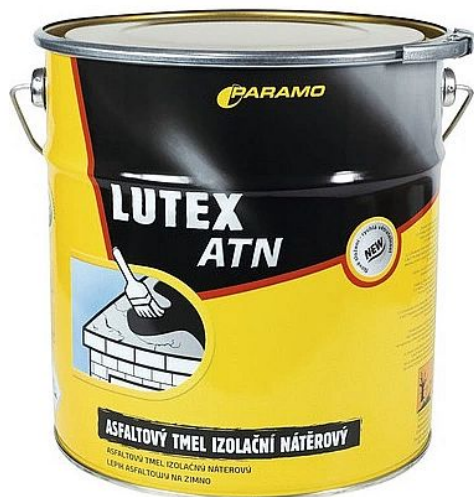

## Popis

Popis Asfaltový tmel Lutex ATN se používá k opravě starších střech, zacelí vzniklé praskliny. Použití: K renovacím zestárých nebo poškozených asfaltových hydroizolačních vrstev a skladeb, případně i v kombinaci s výztužnými vložkami. Používá se při teplotě nad 5 °C a sklonu do 10°. Zpracování: Probíhá za studena. Výrobek se nanáší a roztírá stěrkou nebo pokrývačským kartáčem. Před použitím je třeba tmel v obalech řádně promíchat. V případě potřeby lze upravit konzistenci pomocí lakového benzínu. Izolační práce nelze vykonávat za deštivého počasí, na vlhké podklady a za mrazu. Balení a skladování: Obaly musí být při skladování dobře uzavřeny a chráněny proti vniknutí vody. Nejvyšší přípustná teplota při skladování je 30 °C. Ve skladovacích prostorách je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm. Mráz neškodí.

Kód produktu

040-5

Paramo Lutex ATN asfaltový tmel k opravě starších střech, 9,6 kg. Zaregistrujte se a získajte slevu ve výši 6% na Vaše nákupy v našem e-shopu! Sleva Vám bude odečtena v seznamu položek objednávky před jejím odesláním!

Dostupnost na prodejně v Berouně::

1,00 ks