


# OZ-POLYESTER 109+INIC.(1kg)

» Tmely, stěrkové hmoty a lepidla

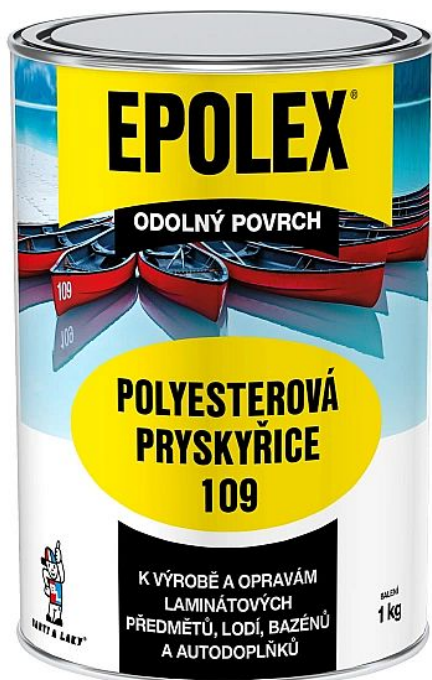

## Popis

Složení a charakteristika výrobku: Roztok nenasycený polyesterových pryskyřic ve styrenu. Použití: Používá se k opravám laminátových předmětů (lodí, sportovních potřeb, kapotáží, autodílů apod.). Příprava podkladu: Podklad dokonale očistit, obrousit a odmastit. Příprava laminovacího polyesteru: K potřebnému množství polyesteru přidejte za stálého míchání 2 % iniciátoru (tj. polyester 100 hm. dílů: iniciátor 2 hm. díly). Připravte vždy jen takové množství směsi, kterou stačí zpracovat do 15 minut při 20°C. Nelaminujeme při nižších teplotách než 15°C.

Kód produktu 015-9

EAN 8591235075090

Používá se k výrobě technického laminátu, opravám laminovaných předmětů (např. lodí, sportovních potřeb, kapotáží, autodílů) a k výrobě deskových konglomerátů z přírodního a umělého kamene.. Zaregistrujte se a získíte slevu ve výši 6% na Vaše nákupy v našem e-shopu! Sleva Vám bude odečtena v seznamu položek objednávky před jejím odesláním!

Dostupnost na prodejně v Berouně:: 9,00 ks